


## Härteprüfer für Gummi und Kunststoffteile mit automatischer Dicken und Härtemessung



**Prüfeinrichtung digi test II**  
modulares, digitales Härteprüfsystem  
kombiniert mit automatischer, optischer  
Positioniereinrichtung Barofix II

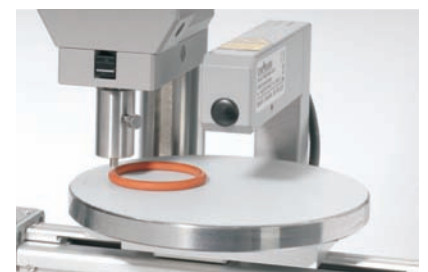

### Vorzüge der Prüfeinrichtung

Anzeige in dem Display gibt Hilfestellung für die richtige Auswahl der Messeinrichtung während der Messung bei Grenzwertüber- bzw. - unterschreitung , automatische Erkennung des Messverfahrens und der Messzeit.



digi test II

Shore A, A0, B, C, D0, 00, 000, 000 S, micro Shore A micro Shore D, C D0, IRHD/DIDC M, N, H, L, VLRH

Normen

DIN ISO 7616, DIN EN ISO 868, ASTM D 2240, DIN ISO 48, DIN ISO 27588, NFT 46-003  
ASTM D 1415, JIS K 6253



## Schnellzentriereinrichtungen

Centrofix zur Zentrierung von Schläuchen und runden Teilen



Barofix zur Zentrierung von O-Ringen mit einer Schnurstärke von 0,6 bis 5,0 mm, 0,6 bis 8,0 mm, 4,0 bis 20 mm erhältlich mit vergrößerter Auflageplatte und Niederhalter.

